


FRAMDRAGNING AV VATTEN TILL FRISTÅENDE VATTENMASKIN

Våra fristående vattenmaskiner passar in i alla miljöer. Maskinen behöver monteras till vatten via vattenledning. Våra egna montörer kommer att installera kopplingen till själva vattenmaskinen samt montera en adapter som automatiskt larmar och stänger vid ev. vattenläcka. Denna adapter heter AquaStopper och kräver ett visst avstånd från vägg/tak alt golv beroende på var vattnet till maskinen dras.

ANVISNING TILL VVS MONTÖR

För att kunna montera maskin och Aqua-Stopper är det viktigt att rörets avslutning kommer ut från väggen om minst 35 mm samt att röret avslutas minst 150 mm från golvet. Tänk på att det behövs en ballofix samt en 3/4" utvändig gänga till ventilkopplingen där vi sedan ansluter AquaStopper, som i sin tur kopplas till vattenmaskinen.

Se monteringsalternativ nedan beroende på var ledningen dras ifrån.

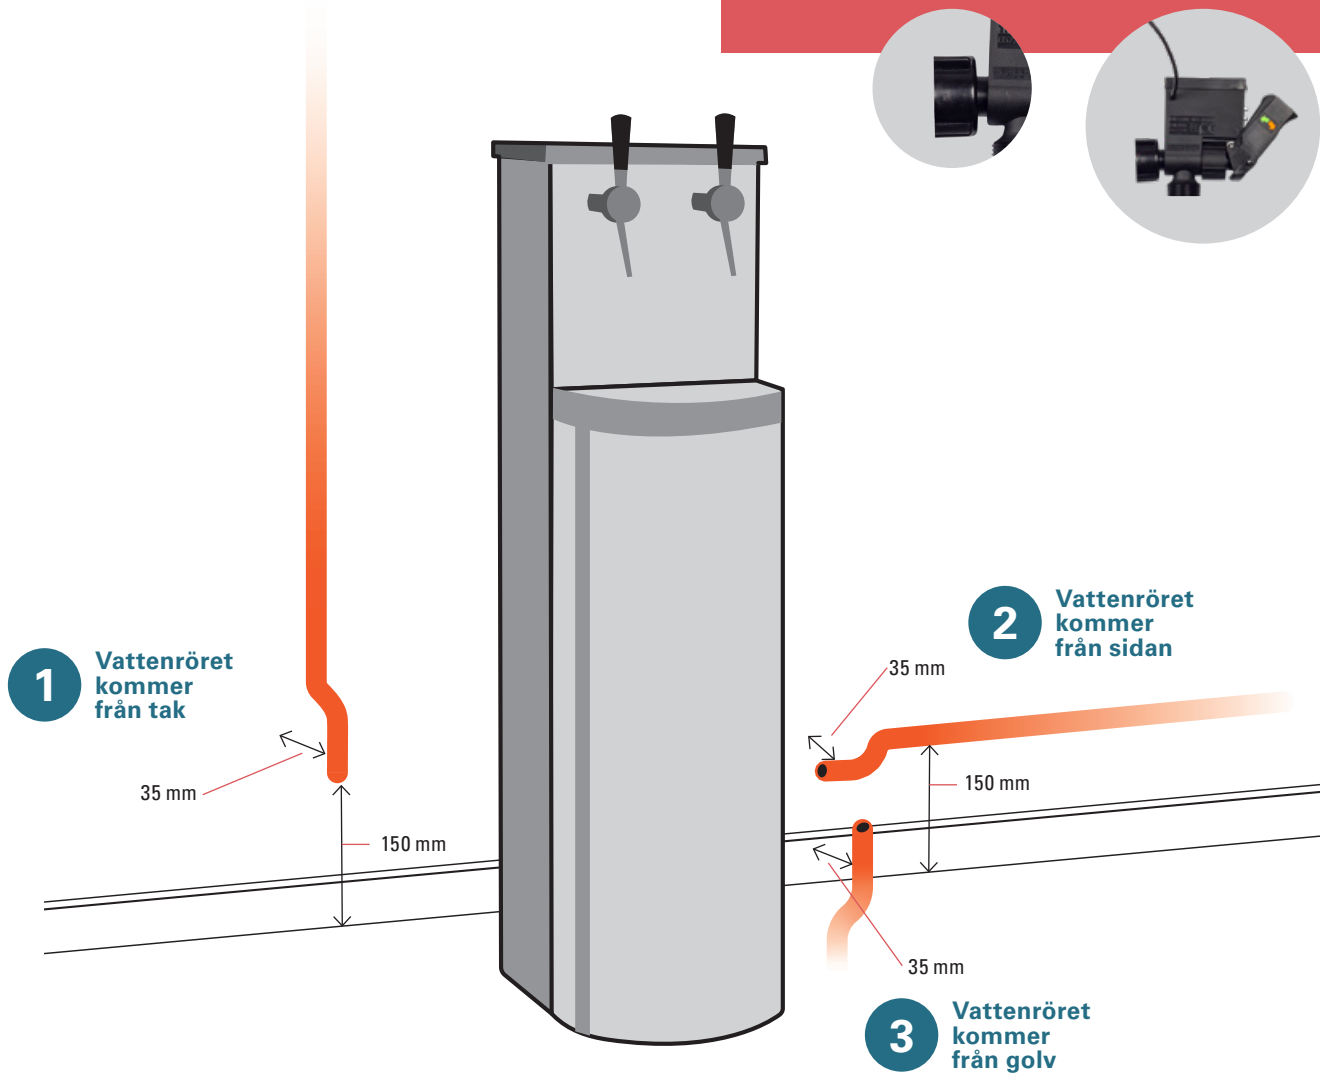

020-49 51 00

info@watercompany.se

water
company®

A sparkling idea.