

FRAMDRAGNING AV VATTEN TILL INBYGGD VATTENMASKIN

Dessa modeller byggs in i befintliga skåp eller pentry, ett smidigt sätt som inte tar någon plats från golvytan. Automaten placeras vanligtvis i ett köksskåp, det krävs ett cc 60 skåp standard, skåpet ska rymma kylaggregat, filteranläggning och kolsyrepatron.

Maskinen behöver monteras till vatten via vattenledning. Våra egna montörer kommer att installera kopplingen till själva vattenmaskinen samt montera en adapter som automatiskt larmar och stänger vid ev vattenläcka. Denna adapter heter AquaStopper och kräver ett visst avstånd från vägg/tak alt golv beroende på var vattnet till maskinen dras.

ANVISNING TILL VVS MONTÖR

För att kunna montera maskin och Aqua-Stopper är det viktigt att rörets avslutning kommer ut från väggen om minst 35 mm samt att röret avslutas minst 150 mm från golvet. Tänk på att det behövs en ballofix samt en 3/4" utvändig gänga till ventilkopplingen där vi sedan ansluter AquaStopper, som i sin tur kopplas till vattenmaskinen.


Se monteringsalternativ nedan beroende på var ledningen dras ifrån.



1 Vattenröret kommer från sidan

3 Vattenröret kommer bakifrån

2 Vattenröret kommer från golv

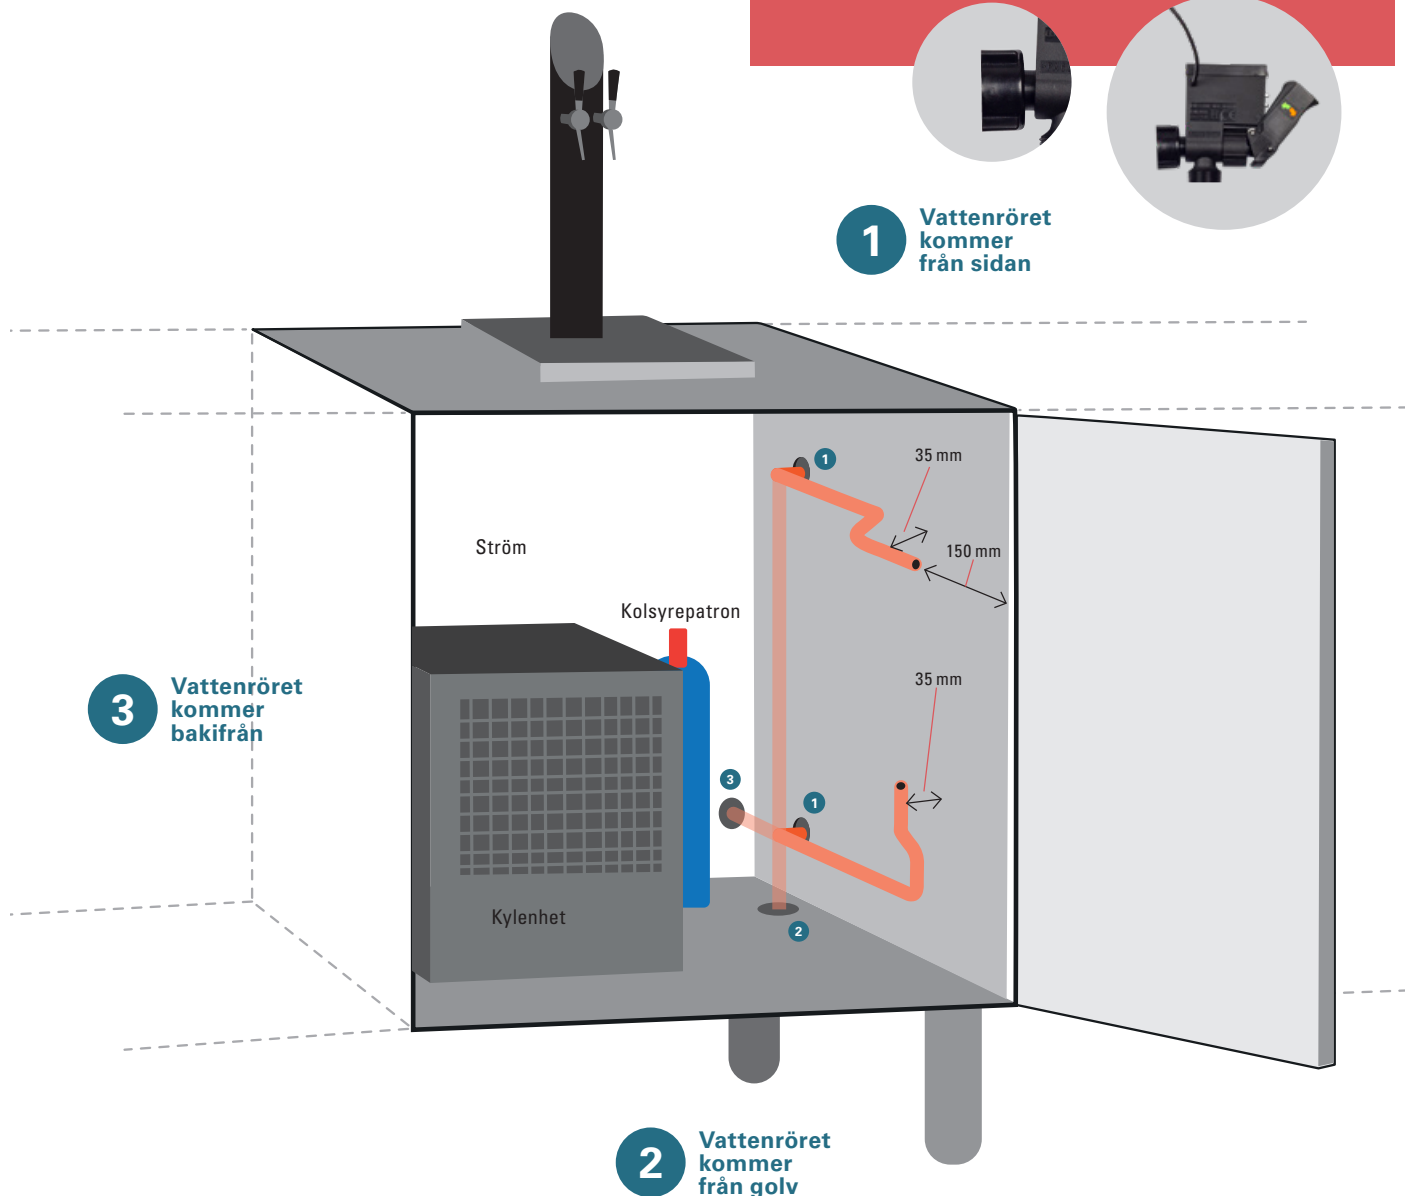

020-49 51 00

info@watercompany.se

water
company®

A sparkling idea.