

# MONTERINGSANVISNING

## Vattenfilter



# Innehåll

Montera filterhållare	3
Montera filter	4-6
Montera läckskydd (tillbehör)	8-9

## Viktigt att tänka på

Den armerade slangen från köksblandaren och slangen från ballofixen ska installeras utan snäva böjar. Se till att slangarna har mjuka och naturliga kurvor. Böj aldrig slangen kraftigt, då det kan påverka vattenflödet och skada installationen.

## Information

Om din installation består av fasta rör istället för flexibla slangar, eller om rören behöver anpassas, bör arbetet utföras av en behörig VVS-montör. Fast rördragning kräver rätt verktyg, tätning och kunskap för att undvika läckage och skador.

Om du känner dig osäker på installationen, anlita en VVS-montör. Har du ingen? Vi kan hjälpa dig att hitta en via vårt nätverk.

Om du har frågor eller behöver hjälp, vänligen kontakta vår kundsupport:



[020-49 51 00](tel:020-49 51 00)




[info@watercompany.se](mailto:info@watercompany.se)

# Montera filterhållare

## Du behöver

4 skruvar



Skruvmejsel



Vattenpass



## Innan du påbörjar installationen

### **Stäng av vattnet.**

Kontrollera att ni har en vattenfelsbrytare ( t ex. *LK CubicSecure*). Om inte, beställ ett läckskydd från oss för att skydda hemmet mot skador vid vattenläckage.

## Steg 1: Välj monteringsplats

Välj monteringsplats nära kallvattenledningen under diskbänken. Se till att slangarna når filtren utan att böjas för hårt.

## Steg 2: Montera hållaren

Skruva filterhållaren med 4 skruvar. Använd ett vattenpass för att säkerställa att hållaren sitter lodrätt.



# Montera filter

## Du behöver

2 st anslutningar 3/8" R10  
utvändig gänga (rak & vinkel)





2 st spunna stålslangar  
3/8" hona




## Steg 1: Förbered anslutningarna

Skruva fast anslutningsdelarna (3/8" R10 utvändig gänga) på vattenslangen för hand. Dra åt anslutningarna för hand på båda sidor – spänn inte för hårt.

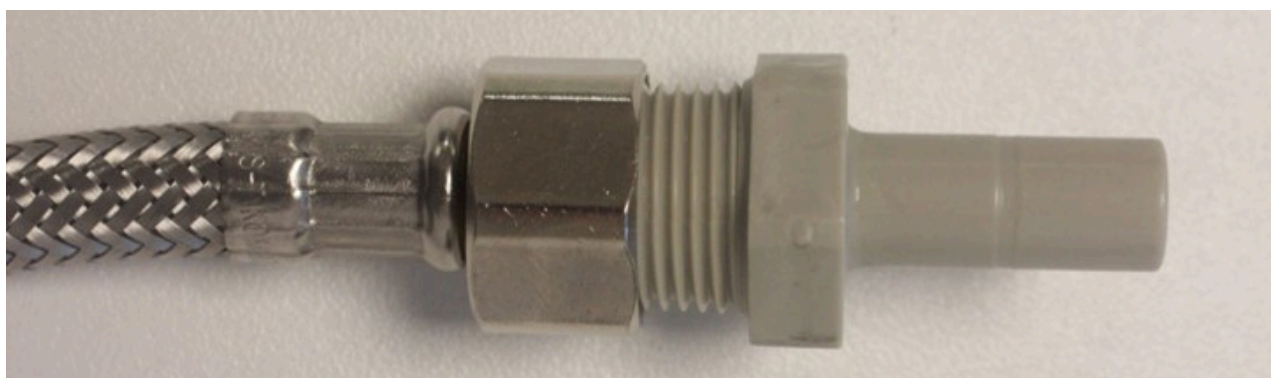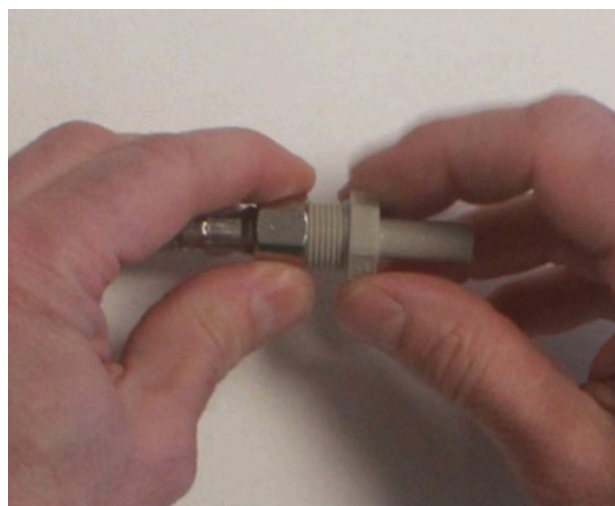

## Steg 2: Anslut till filterhållaren

Tryck in anslutningsdelarna i filterhållaren på båda sidor. Kontrollera att de sitter ordentligt och är helt inskjutna.

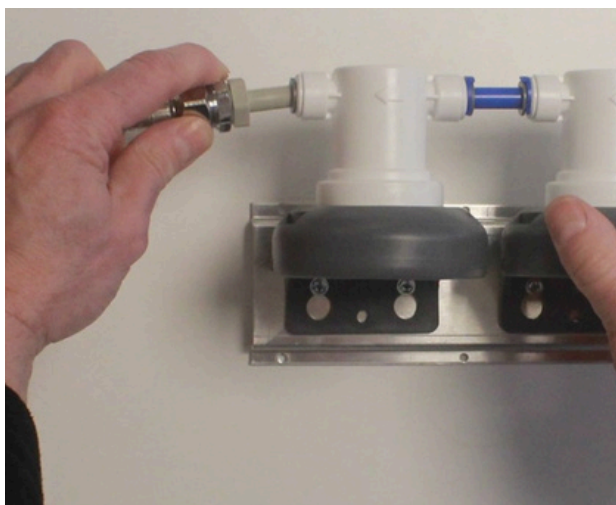

## Steg 3: Montera filter

Sätt in filtret i spåret på filterhållaren, tryck upp det och vrid medurs tills det tar stopp (1/4 varv). På dubbla hållare (FX- & FP-Kombo):

- FX = inkommande vatten
- FP = utgående vatten
- Följ pilmarkeringarna.



## Steg 4: Lufta filtret

Öppna kranen i vasken fullt. Lufta filtret genom att öppna ballofixen på lägsta flöde så att luft pressas ut långsamt. Öka flödet gradvis tills vattnet rinner jämnt utan bubblor. Sedan spola filtret i minst 5 minuter eller tills vattnet är helt klart.

**OBS! Om filtret inte luftas ordentligt innan full vattenstyrka används, riskerar det att ta skada.**

## Steg 5: Kontrollera tätheten

Kontrollera alla kopplingar. Dra åt vid behov.

Torka bort spill och kontrollera igen efter några minuter.

Om det läcker vid filterhållaren:

- Stäng vattnet
- Ta ut och återmontera filtret
- Kontrollera att det sitter korrekt
- Upprepa luftningen

## Klar!

Din vattenfilterinstallation är nu klar!

Har du frågor eller behöver hjälp?

Kontakta oss på 020 49 51 00 eller

[info@watercompany.se](mailto:info@watercompany.se)




# Montera läckskydd

## Innan du börjar

Montera filterhållaren (se sida 3).


## Du behöver

Läckskydd (2 sensorer)

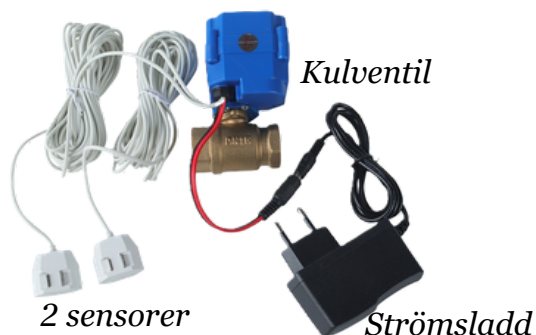

eller

Läckskydd (sensortråd)

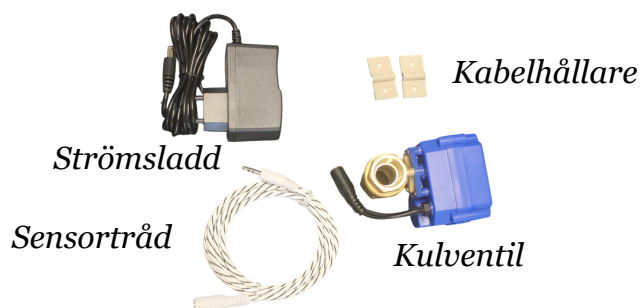

## Steg 1: Montera kulventilen

Skruva fast kulventilen ( $\frac{3}{4}$  invändig gänga) på ballofixen på kallvattenröret.

Se till att ventilen sitter stadigt och att gängorna är täta.



## Steg 2: Anslut vattenslangen

Koppla på vattenslangen till kulventilen. Kontrollera att anslutningen är tät.




## Steg 3: Montera filter

Se föregående avsnitt (se sida 4-6).

## Steg 4: Placera sensorerna

### Läckskydd (2 sensorer)

Placera sensorerna på varsin plats där vatten kan samlas vid ett eventuellt läckage, exempelvis under filterhållaren och vid anslutningarna. Se till att sensorerna ligger plant mot ytan.



eller



*När vattensensorn upptäcker ett läckage stänger ventilen automatiskt och larmar tills du trycker på återställningsknappen.*

### Läckskydd (sensortråd)

Placera sensortråden längs golvet eller slangarna där läckage kan uppstå. Fäst tråden med kabelhållare och se till att hela kabeln ligger i kontakt med ytan.



## Steg 5: Anslut ström

Anslut strömkabeln till strömkällan (DC 5V).



## Klar!

Din vattenfilterinstallation är nu klar!

Har du frågor eller behöver hjälp? Kontakta oss på 020 49 51 00 eller [info@watercompany.se](mailto:info@watercompany.se)





A sparkling idea.