

MONTERINGSANVISNING

Vattenfilterbyte



Byta filterpatron

Använda vattenfilter ska hanteras enligt din kommuns lokala avfallsregler. I de flesta fall sorteras filter som restavfall (brännbart) eller lämnas på återvinningscentral.


Innan du påbörjar installationen

Stäng av vattnet.

Kontrollera att ni har en vattenfelsbrytare (t ex. LK CubicSecure). Om inte, beställ ett läckskydd från oss för att skydda hemmet mot skador vid vattenläckage.

Steg 1: Ta ut den gamla patronen

Vrid den gamla patronen $\frac{1}{4}$ varv och dra ut den.

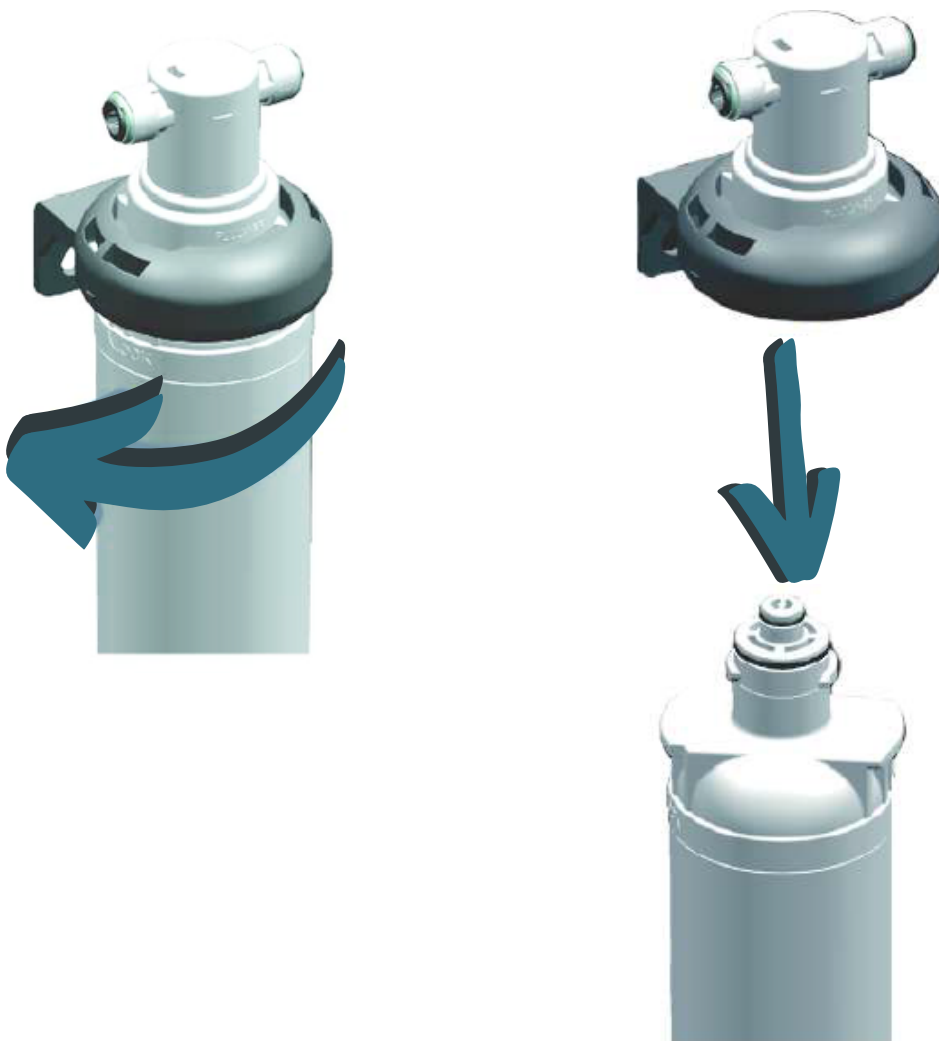


Byta filterpatron

Steg 2: Montera ny filterpatron

Sätt in det nya filtret i spåret på filterhållaren, tryck upp det och vrid tills det tar stopp ($\frac{1}{4}$ varv).

På dubbla filterhållare (FX- & FP-Kombo):

FX = inkommande vatten, FP = utgående vatten, följ pilmarkeringarna.

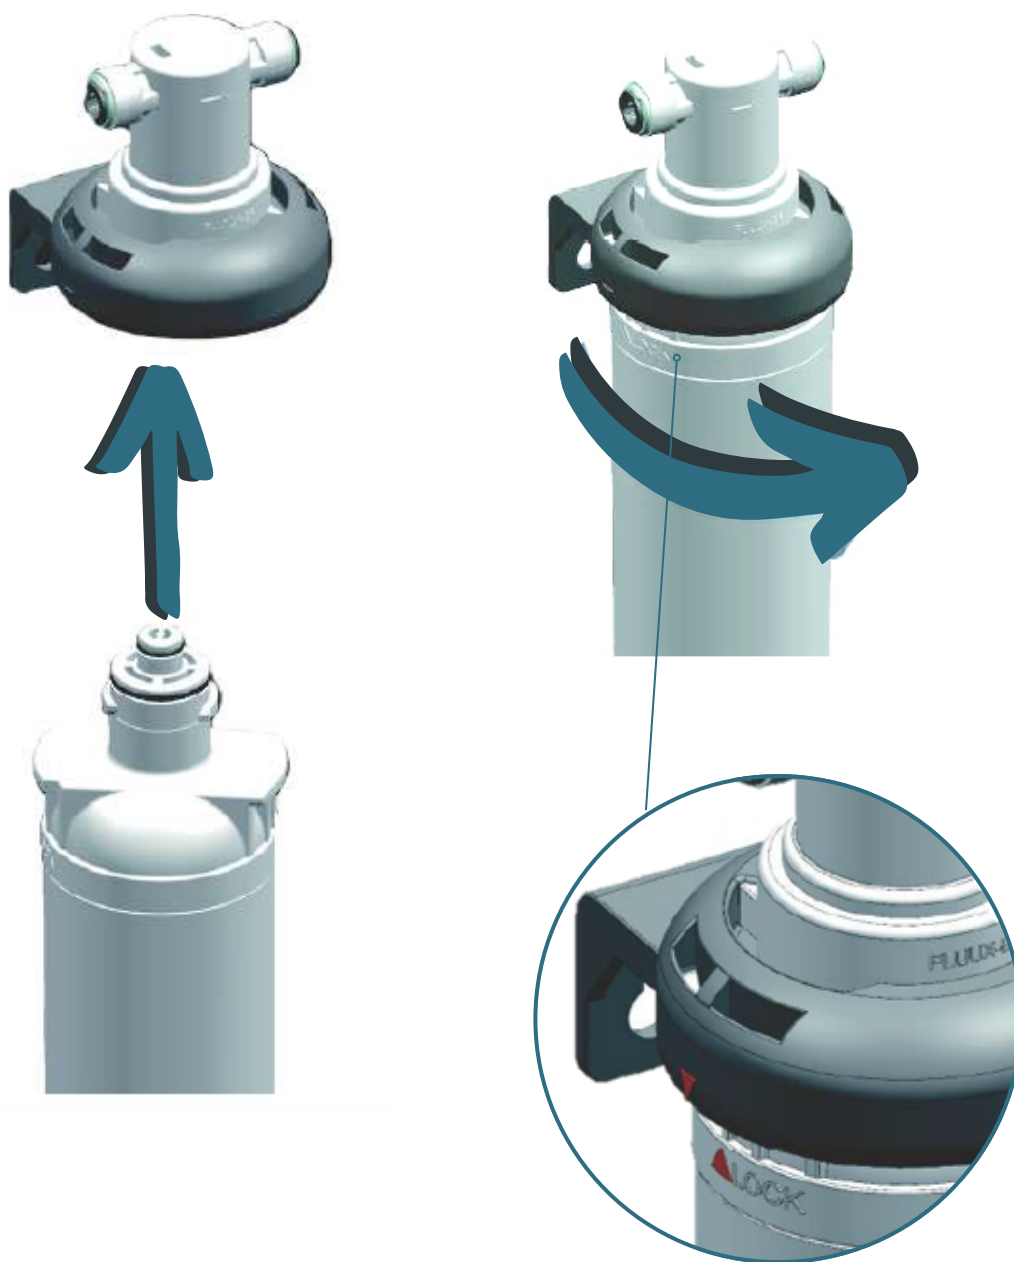

Steg 4: Lufta filtret

Öppna kranen i vasken fullt. Öppna därefter ballofixen försiktigt på lågt flöde så att luft pressas ut långsamt. Öka flödet gradvis tills vattnet rinner jämnt utan bubblor. Spola sedan filtret i minst 5 minuter eller tills vattnet är helt klart.

OBS! Om filtret inte luftas ordentligt innan full vattenstyrka används, riskerar det att ta skada.

Steg 5: Kontrollera tätheten

Kontrollera alla kopplingar. Dra åt vid behov.

Torka bort spill och kontrollera igen efter några minuter.

Om det läcker vid filterhållaren:

- Stäng vattnet
- Ta ut och återmontera filtret
- Kontrollera att det sitter korrekt
- Upprepa luftningen

Klar!

Ditt vattenfilterbyte är nu klar!

Har du frågor eller behöver hjälp?

Kontakta oss på 020 49 51 00 eller

info@watercompany.se





A sparkling idea.