

# MONTERINGSANVISNING

## M9-serien



# Montera M9-serien

## Innan du påbörjar installationen

### **Stäng av vattnet.**

Kontrollera att ni har en vattenfelsbrytare ( t ex. *LK CubicSecure*). Om inte, beställ ett läckskydd från oss för att skydda hemmet mot skador vid vattenläckage.

## Information

Om din installation består av fasta rör istället för flexibla slangar, eller om rören behöver anpassas, bör arbetet utföras av en behörig VVS-montör. Fast rördragning kräver rätt verktyg, tätning och kunskap för att undvika läckage och skador.

Vill du ha hjälp med installation? [Boka installation här:](#)



Om du har frågor eller behöver hjälp, vänligen kontakta vår kundsupport:



[020-49 51 00](tel:020-49 51 00)



[info@watercompany.se](mailto:info@watercompany.se)

Vill du hellre se monteringsanvisningen i videoformat?

[Skanna QR-koden](#)



# Montera M9-serien

1. M9-serien
2. Vattentank
3. Vattenkran
4. Strömadapter
5. Tankventil
6. Matarvattenadapter
7. Anbörningsbygel
8. 1/4 blå slang
9. 1/4 vit slang
10. 1/4 svart slang
11. 3/8 vit slang
12. Installationsguide

- Du behöver:
13. Gängtejp (PTFE)
  14. Borrmaskin
  15. Hålsåg
  16. Skiftnyckel
  17. Universalkniv



## Steg 1: Kallvattenledningen

Stäng av kallvatten ventilen och skruva loss slangen.




## Steg 2: Läckskydd

Skruva fast läckskyddet på kallvattenröret. Se till att ventilen sitter stadigt och att gängorna är täta. Placera sensorerna där vatten kan samlas vid ett eventuellt läckage. Se till att sensorerna ligger plant mot ytan. Anslut strömkabeln till strömkällan (DC 5V).




*När vattensensorn upptäcker ett läckage stänger ventilen automatiskt och larmar tills du trycker på återställningsknappen.*

Läckskydd  
(2 sensorer)



eller  
Läckskydd  
(sensortråd)



## Steg 3: Matarvattenadapter

Skruva matarvattenadapter på läckskyddet och spänn med skiftnyckel.

Skruva på vattenslangen på matarvattenadaptern.

Anslut den vita 1/4-slangen till matarvattenadaptern.




## Steg 4: Tanken

Fäst gängtejp på tanken medurs i cirka 4 till 5 varv. Montera tankventilen

till tanken och håll ventilen öppen. Anslut den vita 3/8-slangen till

tankventilen.

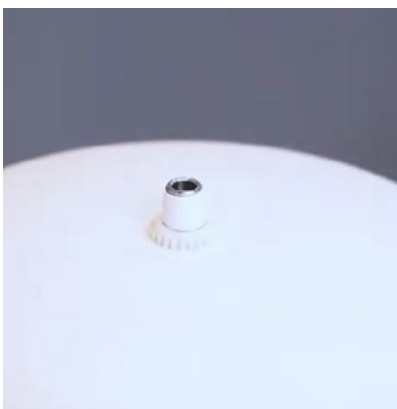

## Steg 5: Anborrhingsbygeln

Skruva fast anborrhingsbygeln i avloppsvattenröret.



Borra ett hål med 4 till 6 mm diameter i avloppsvattenröret. Anslut den svarta 1/4-slangen till anborrhingsbygeln.

**OBS: Borra endast genom rörets ena sida. För djupt borrhål kan orsaka skador och läckage.**




## Steg 6: Kranen

Borra ett hål med 15 till 20 mm diameter i diskhons toppplatta med en bormaskin. Montera vattenkranen och fäst den ordentligt med bricka och mutter. Anslut den blå 1/4-slangen till vattenkranen

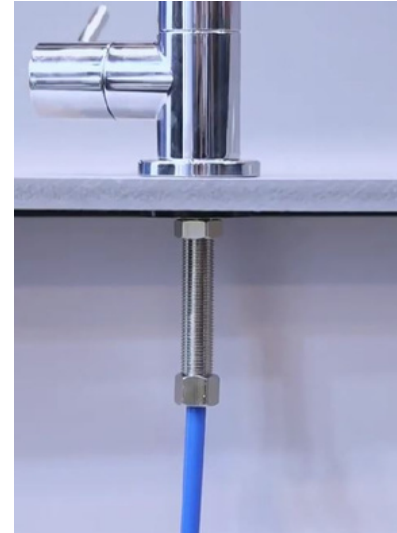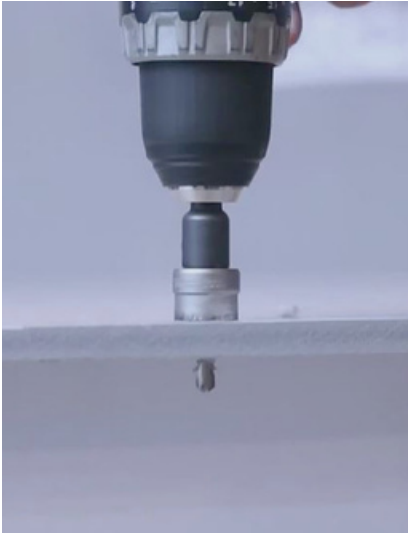

## Steg 7: Koppla slangar

- 1/4 vit slang till matarvatten
- 1/4 blå slang till renat vatten
- 3/8 vit slang till tanken
- 1/4 svart slang till avloppsvatten

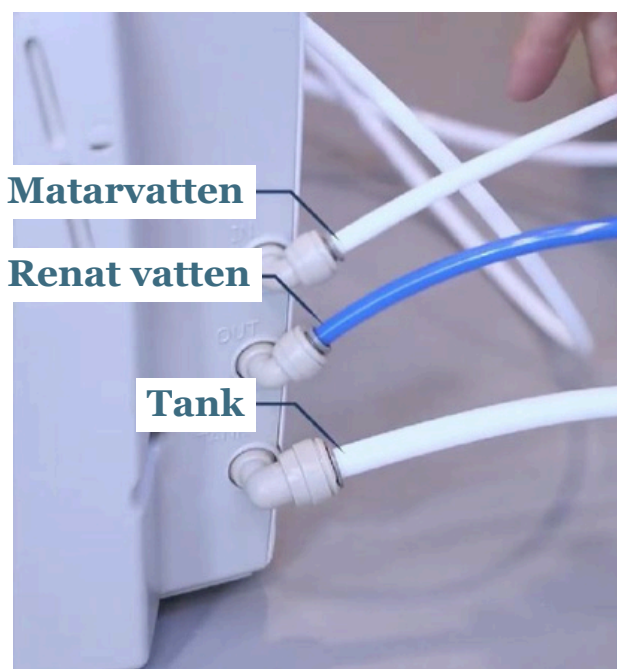

## Steg 8: Ström & ventiler

Anslut ström. Öppna kallvatten ventilen och matarvatten adapterventilen. Pumpen fyller tanken på cirka 1 timme.



## Steg 7: Spolning & kontroll

Efter 1 timme, öppna vattenkranen och spola i minst 5 minuter. Se till att alla kopplingar är täta. Om ni upptäcker droppande vatten, dra åt kopplingen lite mer, torka av eventuellt spill och kontrollera igen efter en stund att det är helt tätt.



## Klar!

Din vattenfilterinstallation är nu klar!

Har du frågor eller behöver hjälp?

Kontakta oss på 020 49 51 00 eller

[info@watercompany.se](mailto:info@watercompany.se)



water  
company®

A sparkling idea.